





Herní sluchátka EKSA E5000 Pro

Uživatelská příručka

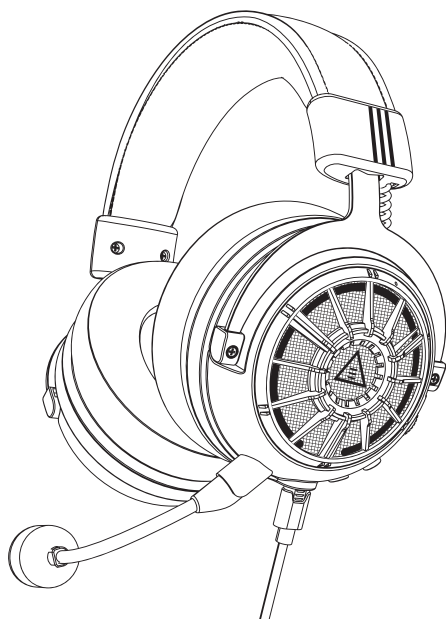

Obsah balení

1. Herní sluchátka EKSA StarEngine Pro
2. Odnímatelný mikrofon
3. Pěnový štít mikrofonu
4. Kryt
5. Uživatelská příručka
6. 3,5mm audio kabel
7. Audio kabel typu C
8. Prodlužovací kabel USB typu C

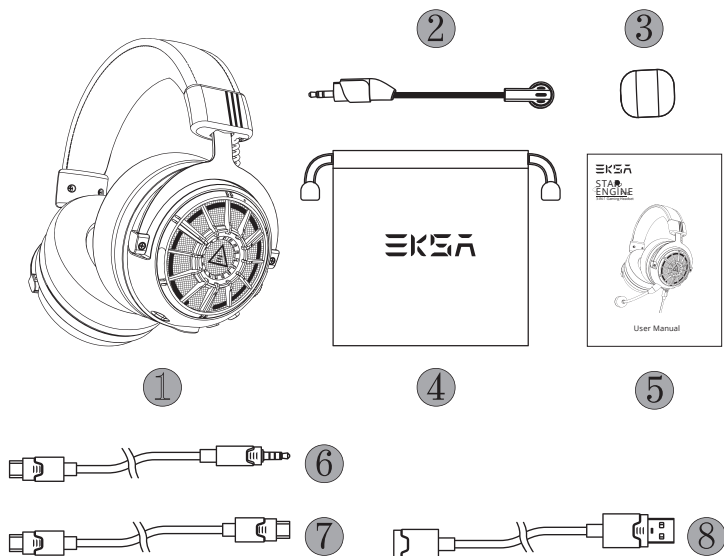

Specifikace

Průměr snímáče: 50 mm
Impedance: $32\Omega \pm 15\%$
Citlivost: 112 ± 3 dB
Frekvenční odezva: 20 Hz - 20 kHz




Citlivost: -42 ± 3 dB
Mluvicí mikrofon: Jednosměrný
Mikrofon s potlačením šumu: všesměrový
Mikrofon: EKSA VoicePure ENC



Přehled produktů

1. Kožená čelenka
2. Nastavení
3. Ušní polštářky
4. Odnímatelný mikrofon
5. Otvor pro mikrofon
6. Audio port typu C
7. Multifunkční tlačítko
8. Tlačítko pro ztlumení mikrofonu
9. Ovládání hlasitosti

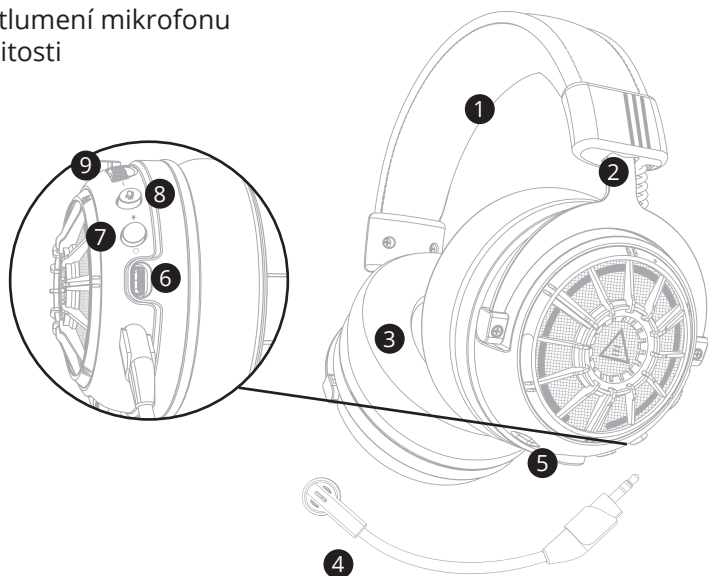

Návod k obsluze



Multifunkční tlačítko



3"

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund: LED dioda se zapne/vypne



x1

Klikněte: Přepínání režimů zvuku

- (1) Prostorový zvuk 7.1: "surround sound on" (zapnutý prostorový zvuk)
- (2) Stereofonní zvuk: "prostorový zvuk vypnutý".



Knoflík ovládání hlasitosti



Posuňte se nahoru: Hlasitost +



Přejděte dolů: Hlasitost -



Tlačítko ztlumení mikrofonu



x1



Nahoře: Mikrofon na





Dolů: Vypnutí mikrofonu

Hlavní funkce

1. EKSA 7.1 SoudBase


EKSA 7.1 SoundBase přináší jedinečný zvukový zážitek. Funkce plug-and-play znamená žádné další potíže pro skutečně pohlcující herní zážitek na různých platformách - včetně PS®4, PS®5, Switch™ a PC.

Poznámka: Software EKSA SoundBase podporuje pouze systém Windows®.

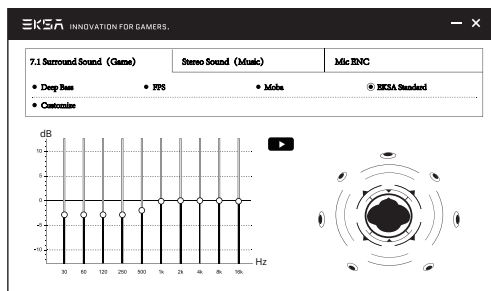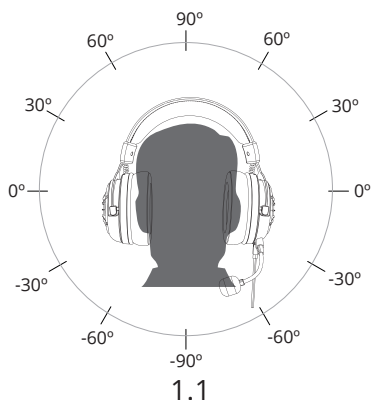


2. EKSA VoicePure ENC

S EKSA VoicePure ENC můžete hrát bez rozptylování. Pokročilý systém EKSA DUAL-MIC zahrnuje konverzační mikrofon a mikrofon pro identifikaci šumu, který přesně identifikuje různé zvuky z okolí a lidské hlasy. Nejnovější technologie ENC (Environmental Noise Cancellation) zároveň dynamicky potlačuje až 99,8 % okolního hluku a zároveň vylepšuje hlas při komunikaci ve hře. Konečným výsledkem je realistická kvalita zvuku.

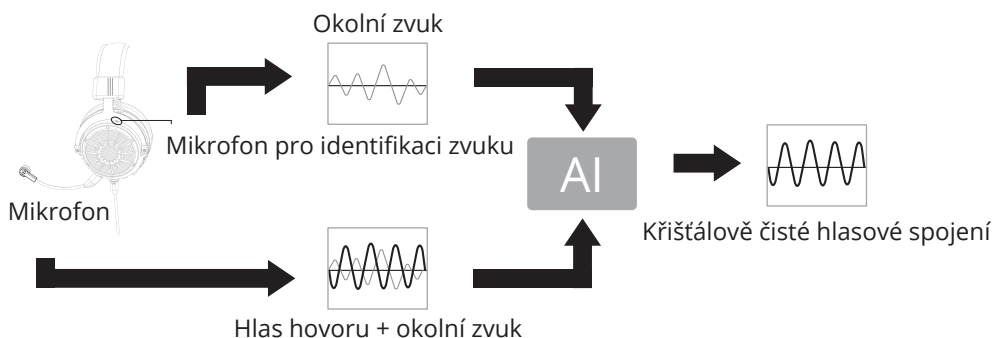

3. Kompatibilní se všemi platformami


Součástí balení jsou tři samostatné audio kabely s různými rozhraními. Tato herní náhlavní souprava je kompatibilní se systémem PS®5, PS®4, Xbox® One, Nintendo Switch™, PC, notebooky, macOS a mobilními zařízeními atd.

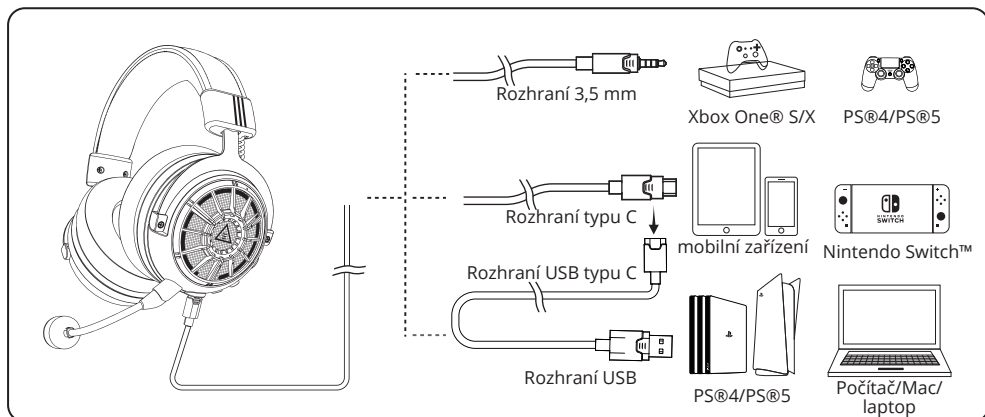

4. Přepínání režimu zvuku jedním tlačítkem

Toto tlačítko je umístěno na náušníku a umožňuje přepínat z prostorového zvuku 7.1 do herního režimu nebo ze stereofonního do hudebního režimu.

Poznámka: při přepínání režimů zvuku uslyšíte hlasovou výzvu "surround sound on/off".

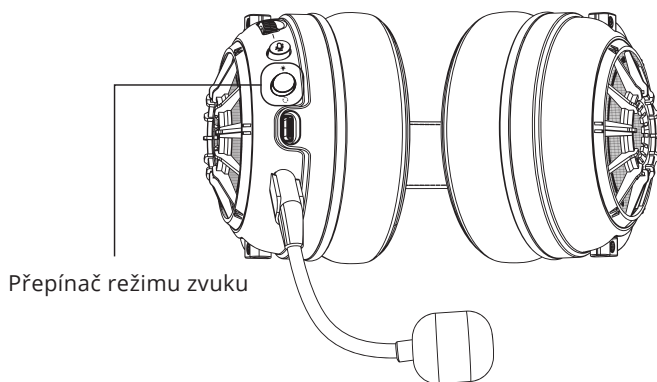

Nastavení zvuku USB

Podle následujících kroků zajistíte, aby sluchátka EKSA StarEngine Pro byla výchozím zvukovým zařízením.

Windows®:

Nastavení zvuku:



[Ovládací panel] ↓

[Hardware a zvuk] ↓

[Zvuk] ↓

[Playback] ↓

[EKSA StarEngine Pro (Nastavit jako výchozí zařízení)].



Nastavení mikrofonu:



[Ovládací panel] ↓

[Hardware a zvuk] ↓

[Zvuk] ↓

[Zapisywanie] ↓

[EKSA StarEngine Pro (Nastavit jako výchozí zařízení)].



macOS:



[Předvolby systému] → [Zvuk] →

→ [Vstup]. → [EKSA StarEngine Pro]

→ [Výstup]. → [EKSA StarEngine Pro]




Návod k použití


PlayStation® 4 / PlayStation® 5:

Pro dosažení nejlepších výsledků při používání PS®4/PS®5 připojte jeden konec kabelu Type-C ke sluchátkům a druhý konec k prodlužovacímu kabelu USB. Poté připojte přímo konzoli PS®4/PS®5 pomocí rozhraní USB a postupujte podle níže uvedených kroků.

PS®4

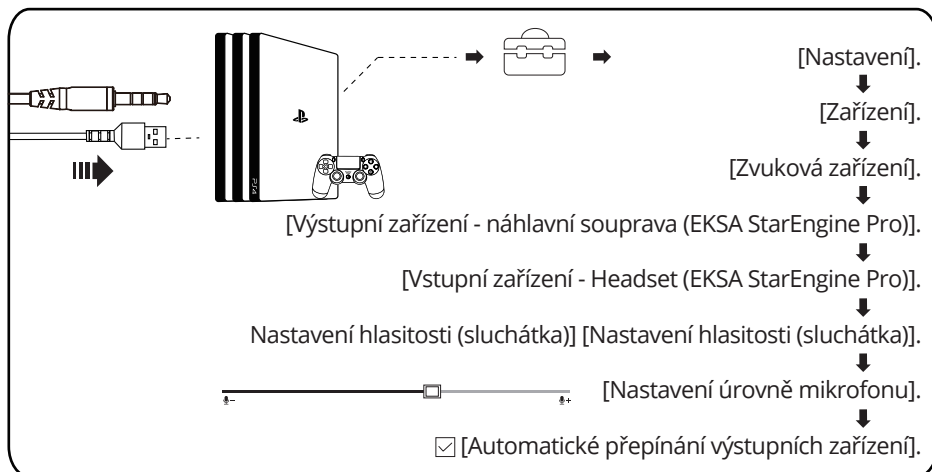

PS®5

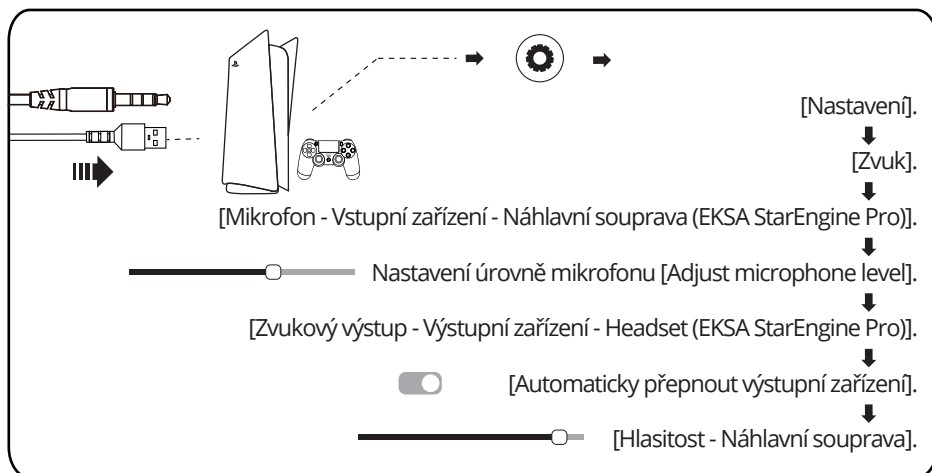


Xbox One® S/X:

Pro provoz na NOVÉ verzi ovladače Xbox One® S/X můžete náhlavní soupravu připojit přímo k ovladači pomocí 3,5mm audio kabelu.

Poznámka: Stará verze ovladače Xbox® One vyžaduje adaptér Microsoft (není součástí dodávky).


Příručka pro uživatele konzole Xbox

Řídicí jednotka je vybavena 3,5mm zásuvkou: adaptér není nutný.



Kontrolní zařízení Xbox One® S/X

Ovladač nemá 3,5mm zásuvku: je třeba použít adaptér Microsoft (není součástí dodávky).



Ovladač pro Xbox® One (stará verze)

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.